


FIRETDOEK

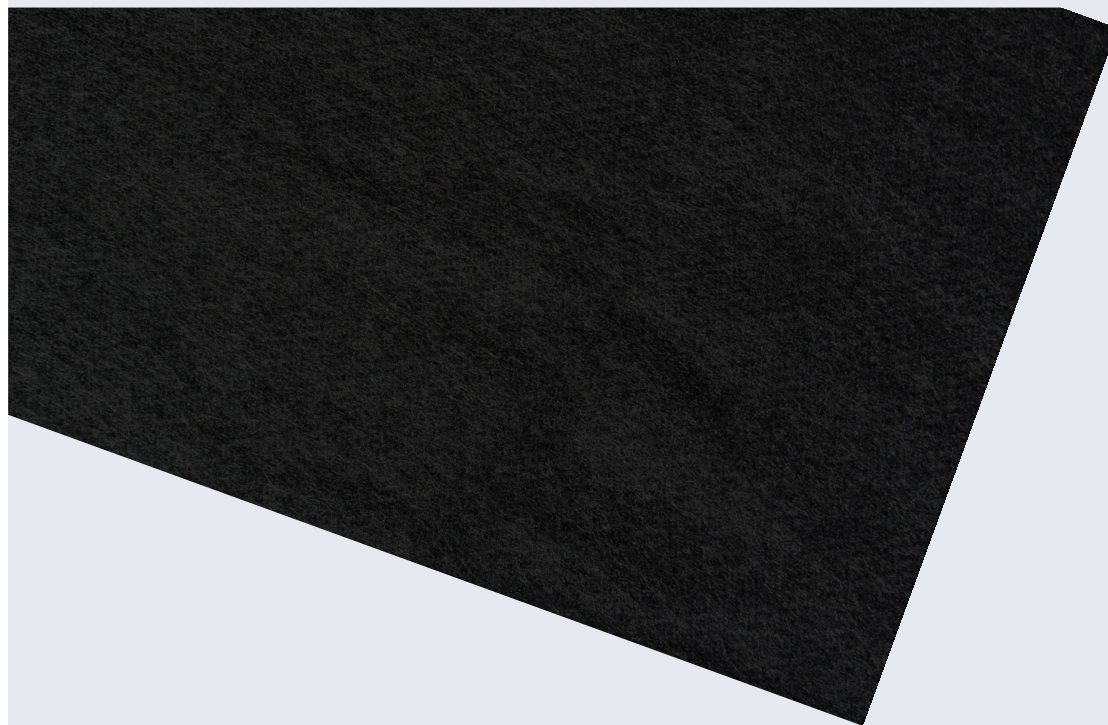

Firedoek

Firedoek is een vlamdovend akoestisch open doek. Het materiaal is vervaardigd uit viscose en voorzien van een brandvertragende coating, de kleur is zwart. Het doek is speciaal ontwikkeld voor semi open plafond- en wandafwerkingen.

Toepassing


Firedoek wordt toegepast in semi open plafond- en wandafwerkingen waar de achterliggende constructie niet in het zicht gewenst is. Tevens wordt het doek ook toegepast in akoestische plafonds en wanden om het geluid te absorberen vaak in combinatie met minerale wol.

Voordelen

- Geluidsreducerend
- Eenvoudig verwerkbaar
- Akoestisch open
- Geen huidirritaties (glasvezelvrij)
- Vlamdovend

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Afmeting
Firedoek	1,23 m	50 m	8205012300	8714672004526	61,5 m ²

FIRETDOEK





Specificaties

Brandklasse	B-s1,d0
Treksterkte initieel lengterichting	52N/ 50mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	20N/ 50mm
Rek bij breuk lengterichting	3%
Rek bij breuk dwarsrichting	4%
Luchtdoorlatendheid	900L/ m ² / sec

Algemene informatie

Materiaal	Viscose
Gewicht	50gr/m ²
Dikte	0,15mm
Breedte	1,23m/ article no. 8205012300
Lengte	50m
Diameter	12cm
Gewicht	10kg
Verpakking	44 rollen per pallet
Kleur	Zwart

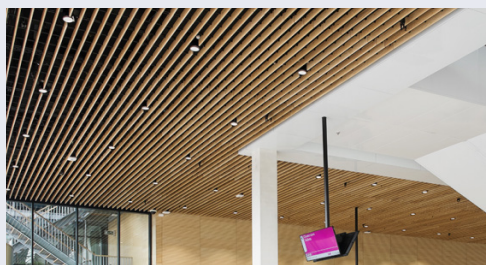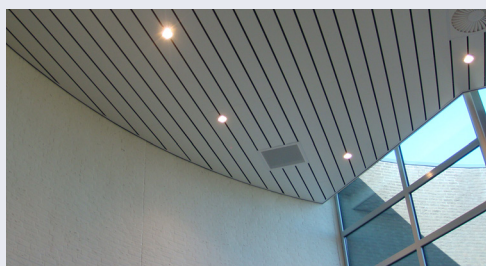

Voor daken



Voor gevels



Geluidsreducerend