

➤ Beschermt de binnenzijde van dak- en gevelconstructies

Multibar alu is een meerlaagse, met een wapeningsnet versterkte dampdichte folie voorzien van gecoat aluminium.

De rode kleur van het etiket wijst erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast.

Multibar alu is als dampdichte folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en winkels en dergelijke.


Daarnaast is Multibar alu bijzonder geschikt in gebouwen met klimaatklasse 4 (zwembaden, sauna's en wasserijen). Deze folie is met een wapeningsnet versterkt om scheuren van te voorkomen.

➤ Verwerking

Multibar alu wordt direct aan de binnenzijde, tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of aan het stijl- en regelwerk van de (houtskelet)gevelconstructie. De folie kan worden bevestigd met nieten of knellatten.

Wanneer de aluminiumzijde naar binnen gericht is en aan een luchtspouw grenst, wordt de isolatiewaarde verbeterd door het reflecteren van infrarode warmtestraling.

De folie kan ook worden toegepast als vochtscherm en als scheidingslaag op het zandbed onder afwerkvloeren. Door de gecoate aluminium is deze folie ook bestand tegen anhydriet.

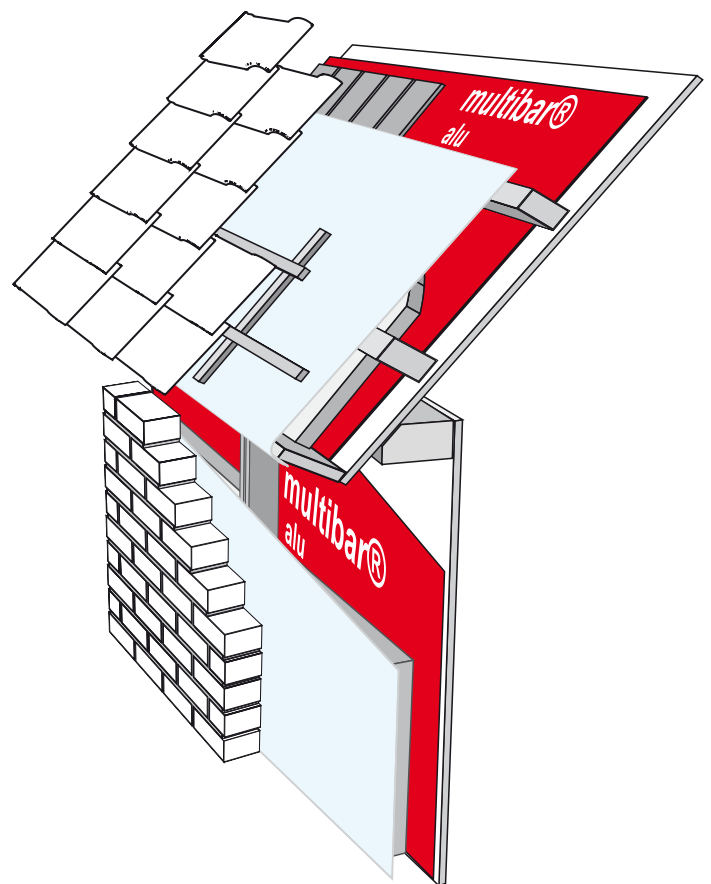

Alle overlappen, sparingen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met gewapende aluminium tape van Ubbink. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterkerend
- Dampdicht ($S_d > 150 \text{ m}$)
- Gewapend
- Warmte-isolerend
- Gecoat aluminium

➤ Technische specificatie

Materiaal	gewapende meerlaagse PE folie met gecoat aluminium
Gewicht	170 gram per m ²
Materiaaldikte	> 0,27 mm
UV-bestendigheid	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C / + 80 °C
Rolafmetingen	1,50 x 50 m ¹
Waterdamp diffusieweerstand	S _d = 175 m (dampdicht)
Treksterkte	lengte: 230 N / 50 mm breedte: 170 N / 50 mm
Scheursterkte	lengte: 140 N / 200 mm breedte: 140 N / 200 mm

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

Multibar alu 1,50 x 50 m

Gewapende aluminium tape
Universele tape voor waterdicht afwerken
van alle folies. Makkelijk af te scheuren,
geen gereedschap nodig

Artikelnr.

F060056

F060255

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

100000072425/1311