


➤ Beschermt de binnenzijde van dak- en gevelconstructies

Multibar standard+ is een 3-laagse, gewapende, dampremmende folie. De rode kleur van het etiket en de bedrukking op de folie wijzen erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast.

Deze folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen kantoren en winkels en dergelijke. Multibar standard+ is met een wapeningsnet versterkt om scheuren te voorkomen.

➤ Verwerking

Multibar standard+ wordt als dampremmende folie aan de binnenzijde, direct tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of aan het stijl- en regelwerk van de (houtskelet)gevelconstructie. De folie kan worden bevestigd met nieten of knellatten. Multibar standard+ kan ook worden toegepast onder afwerkvloeren en voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen.

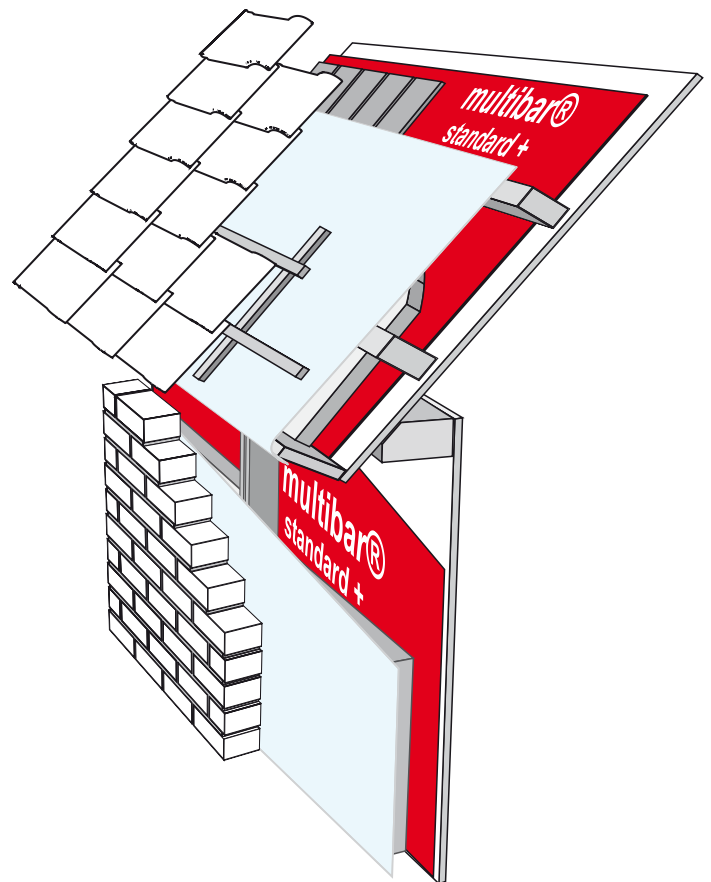

Alle overlappen, sparingen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met gewapende aluminium tape van Ubbink. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Dampremmend ($S_d > 10 \text{ m}$)
- Gewapend

➤ Technische specificatie

Materiaal	gewapende, 3-laagse PE folie
Gewicht:	140 gram per m ²
Materiaaldikte	> 0,23 mm
UV-bestendigheid	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C / + 80 °C
Rolafmetingen	1,50 x 25 m ¹ / 1,50 x 50 m ¹ / 2,00 x 50 m ¹
Waterdamp diffusieweerstand	S _d > 30 m (dampremmend)
Treksterkte	lengte: 260 N / 50 mm breedte: 220 N / 50 mm
Scheursterkte	lengte: 220 N / 200 mm breedte: 200 N / 200 mm

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

Multibar standard+	1,50 x 25 m
Multibar standard+	1,50 x 50 m
Multibar standard+	2,00 x 50 m

Gewapende aluminium tape
Universele tape voor waterdicht afwerken
van alle folies. Makkelijk af te scheuren,
geen gereedschap nodig

Artikelnr.

F060050
F060051
F060052
F060255

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!