

Multivap 300 XS




➤ Beschermt tegen vochtinvloeden van buitenaf

Multivap 300 XS is een gewapend, zeer sterk, damp-open, 4-laags PP spinvliesmembraan met een microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket en de folie wijst erop dat de folie aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende dak- en gevelconstructies dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals regen en stuifneeuw en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd.

Multivap 300 XS wordt gebruikt als een damp-open, waterdicht membraan in hellende daken >15° en gevels. Deze folie is volkomen waterdicht en kan rechtstreeks op het houten dakbeschot en tegen de beplating in de gevel worden aangebracht, zonder lekkageproblemen. Het membraan kan ook direct over minerale wol worden aangebracht. De folie heeft dankzij het wapeningsnet een hoge trek- en scheursterkte, waardoor schade tijdens verwerking en transport van prefab dak- en gevel-elementen kan worden voorkomen. KOMO-gecertificeerd op basis van BRL-4708, KOMO-nummer 20856.

➤ Verwerking

Multivap 300 XS wordt aan de buitenzijde van de binnenconstructie aangebracht met een overlap van 10 tot 15 cm. Bij flauwe dakhellingen tussen 15° en 25° wordt geadviseerd om overlappen van 15 à 20 cm aan te houden en deze waterdicht af te tappen met bijbehorende tape. Het membraan kan worden bevestigd met nieten of knellatten.

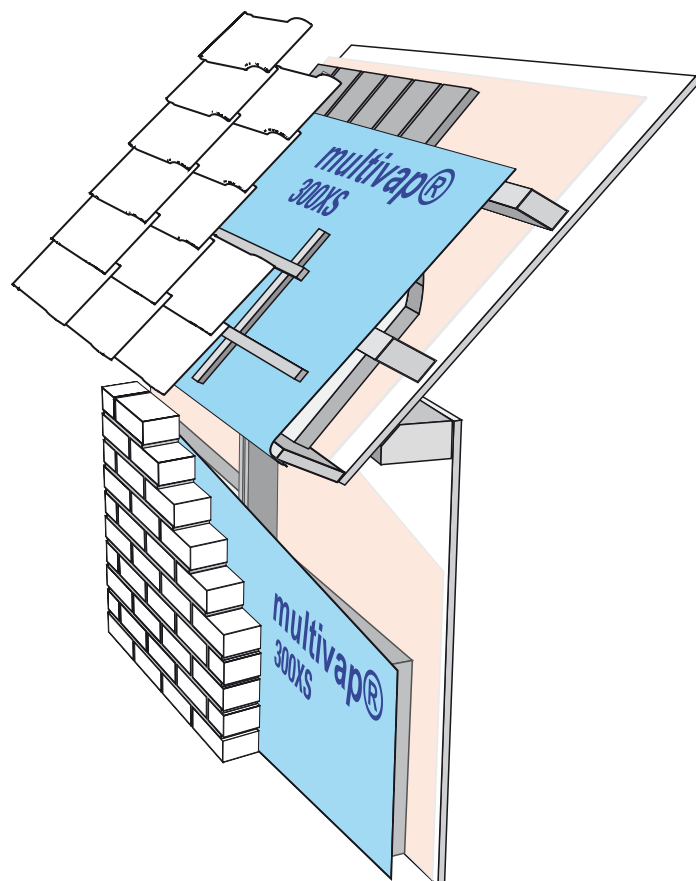

Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen waterdicht te worden afgewerkt, met Multivap tape of gewapende aluminium tape van Ubbink. Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige dak- en gevelconstructie intact en vrij van houtrot.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Gewapend
- Damp-open
- Extra sterk (4-laags)
- Mandragend

➤ Technische specificatie

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiaal | gewapend, damp-open, 4-laags PP spinvliesmembraan, incl. microporeuze film |
| Gewicht | 160 gram per m ² |
| Materiaaldikte | 0,7 mm |
| UV-bestendigheid | 4 maanden |
| Temperatuurbestendigheid | - 40 °C / + 80 °C |
| Rolafmetingen | 1,50 x 50 m ¹ |
| Waterwerendheid | klasse W1 (waterdicht) |
| Waterdampdoorlatendheid | > 1.200 gr. / m ² / 24 uur |
| Waterdamp diffusieweerstand | S _d = 0,022 m (damp-open) |
| Treksterkte | lengte: 420 N / 50 mm breedte: 420 N / 50 mm |
| Rek bij breuk | lengte: 40% breedte: 50% |
| Scheursterkte | lengte: 390 N breedte: 360 N |
| KOMO-gecertificeerd: | op basis van BRL 4708: KOMO-nummer 20856 |

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

Multivap 300 XS 1,50 x 50 m

Multivap tape

Zeer sterk klevende en soepele tape voor waterdicht afplakken van dampdoorlatende folies. Ook voor reparatie van kleine beschadigingen

Gewapende aluminium tape

Universele tape voor waterdicht afwerken van alle folies. Makkelijk af te scheuren, geen gereedschap nodig

Artikelnr.

F060124

F060256

F060255

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl