

Multivap basic




➤ Beschermt tegen vochtinvloeden van buitenaf

Multivap basic is een 3-laagse, gewapende, microgeperforeerde, waterkerende, damp-open PE folie. De blauwe kleur van het etiket en de folie wijst erop dat de folie aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende dak- en gevel-constructies wordt toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf, zoals regen en stuifneeuw en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd.

Deze folie wordt gebruikt als mandragende, damp-open, waterkerende folie in hellende daken >25° en gevels. De microperforatie maakt de folie damp-open. Multivap basic is met een wapeningsnet versterkt om scheuren te voorkomen.

KOMO-gecertificeerd op basis van BRL 4708, KOMO-nummer 20857.

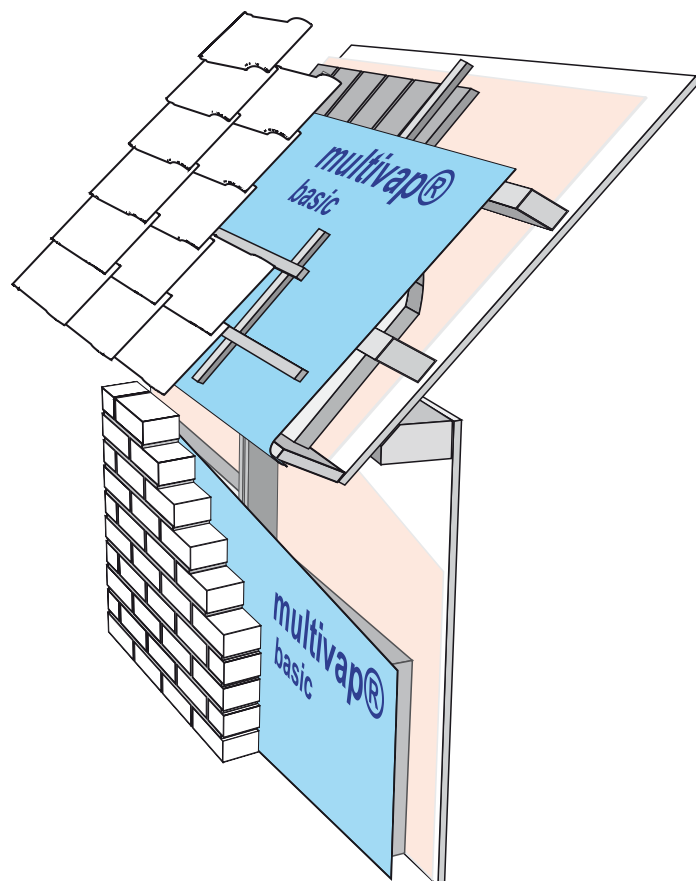

➤ Verwerking

Multivap basic wordt met de bedrukte tekst leesbaar dakpansgewijs aan de buitenzijde van de binnenconstructie met nieten aangebracht met een overlap van 10 tot 15 cm. De folie mag niet rechtstreeks op een harde ondergrond worden aangebracht, maar dient voor of boven een luchtspouw of tegen minerale wol te worden verwerkt. Hierdoor wordt lekkage door de zogenaamde capillaire werking van de ondergrond voorkomen. Over de folie worden verticaal tengels gemonteerd en bij hellende daken worden vervolgens horizontaal panlatten bevestigd. Tenslotte wordt de dakbedekking of de gevelbekleding aangebracht.

Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen waterdicht afgewerkt te worden met gewapende aluminium tape of Multivap tape van Ubbink. Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige gevel- of dakconstructie intact en vrij van houtrot.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterkerend
- Damp-open
- Gewapend
- Mandragend

➤ Technische specificatie

Materiaal	3-laagse, gewapende, microgeperforeerde, waterkerende damp-open PE folie
Gewicht	140 gram per m ²
Materiaaldikte	> 0,25 mm
UV-bestendigheid	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C / + 80 °C
Rolafmetingen	1,50 x 25 m ¹ / 1,50 x 50 m ¹ / 2,00 x 50 m ¹ / 2,75 x 50 m ¹
Waterwerendheid	klasse W2 (waterkerend)
Waterdampdoorlatendheid	218 gr./m ² /24 uur conform DIN 52615
Waterdamp diffusieweerstand	S _d = 0,1 m (damp-open), testen uitgevoerd conform EN 1931
Treksterkte	lengte: 250 N / 50 mm – breedte: 220 N / 50 mm
Rek bij breuk	lengte: 40% – breedte: 30%
Scheursterkte	lengte: 160 N / 200 mm – breedte: 160 N / 200 mm
KOMO-gecertificeerd	op basis van BRL 4708, KOMO-nummer 20857

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

Multivap basic	1,50 x 25 m
Multivap basic	1,50 x 50 m
Multivap basic	2,00 x 50 m
Multivap basic	2,75 x 50 m

Multivap tape

Zeer sterk klevende en soepele tape voor waterdicht afplakken van dampdoorlatende folies. Ook voor reparatie van kleine beschadigingen

Gewapende aluminium tape

Universele tape voor waterdicht afwerken van alle folies. Makkelijk af te scheuren, geen gereedschap nodig

Artikelnr.

F060100
F060101
F060102
F060103

F060256

F060255

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!