


# UNIDEK Reno Dekfolie

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschot

## Productomschrijving

Unidek Reno Dekfolie is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een sponning. De hoogte van de sponning is afhankelijk van de  $R_c$ -waarde van het dakelement 45 mm (tot en met  $R_c$  3.0) of 70 mm (vanaf  $R_c$  3.5). Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het dakelement eveneens voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde.

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf  $R_d$ -waarde 3.50, met meldcode KA18125 volgens de meldcodelijst van RVO.

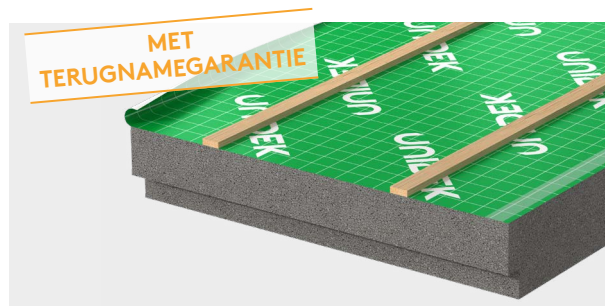

## Productinformatie

Producttype	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
$R_c$ -waarde*	2.54	3.06	3.54	4.06	4.58	5.00	6.00	6.32	7.12	8.00
$R_d$ -waarde**	2.30	2.80	3.30	3.80	4.35	4.75	5.75	6.05	6.90	8.10
Minimale lengte in mm***	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm***	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	72	88	103	119	135	148	179	189	214	252
Totaalgewicht in kg/m <sup>2</sup>	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,8	4,0	4,4	5,0
Levertijd in werkdagen	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8

\* Hogere  $R_c$ -waardes op aanvraag. \*\* Vanaf  $R_d$ -waarde 3.50 ISDE-subsidie van toepassing.

\*\*\* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

### Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	401	402	403	404	405	405	407	408	409	410
Combipak zelfborende schroeven tot 40 mm extra hecht lengte**	n.v.t.	n.v.t.	405	406	407	407	409	409	410	412

\* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 2 stuks bevestigers per oplegging.

\*\* Advies Combipak tot 40 mm extra hecht lengte bijv. bij gebruik op dakbeschot inclusief tengels. Neem bij toepassing op aanwezige dakelementen contact op met onze afdeling Verkoop voor aangepast advies.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

\* Toeslag per element. Voor afschuifmogelijkheden zie pagina 35 van de Catalogus Dakelementen.

### Toebehoren

Aerosafe-foam	Pistooolschuim
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter
Unidek Overstekbeugel	Bundel van 10 stuks

### Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op bestaand dakbeschot, vanaf $R_c$ 3.5 ook geschikt voor toepassing op aanwezige dakelementen

### Aanvullende informatie

Unidek Reno Dekfolie kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Met de Unidek Overstekbeugel is het mogelijk om snel en efficiënt een constructief sterk overstek te realiseren.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc

in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.5 | 07/2024

